

Control Accesos y Presencia



FO4

Terminal de control de acceso por huella dactilar capaz de funcionar mediante conexión de red o de manera independiente. Dispone de entrada y salida Wiegand lo que hace que sea capaz de funcionar en modo Principal y esclavo o auxiliar, siendo posible la verificación en ambas entradas y salidas. Además la función anti-retorno es de gran ayuda para incrementar la seguridad. A su vez, dispone de una entrada auxiliar que permite la conexión con detector cableado o botón de emergencia.



Pantalla Táctil



Tarjeta RFID
Opcional



Sirena de horario



Alarma



Anti-retorno




TCP/USB

Funciones

- Pantalla táctil a color de 2.8", con interfaz gráfica para fácil uso.
- Pueden definirse hasta 24 horarios que pueden activar una alarma acústica diaria (Opcional)
- Mensaje de voz para la aceptación y el rechazo de las huellas cuando son válidas o inválidas.
- Tamaño reducido, ligero y compacto.
- Conexión TCP / IP o RS485 para varios entornos de red.
- Soporta Memoria flash USB para la gestión de datos fuera de línea.
- Incluye entrada auxiliar que dota de la posibilidad de enlazar dispositivo con detector cableado o interruptor de emergencia.
- Hasta 15 métodos de multi-verificación para mejorar el nivel de seguridad.
- Interruptor a prueba de manipulaciones y múltiples salidas de alarma.
- Multi-idioma configurable.

Especificaciones

LCD Display	Access control Interface
2.4 inch resistive color Screen	Electric lock, Door sensor, Alarm, Exit button, Door bell
Fingerprint Sensor: optical Sensor (500DPI)	
Technical Specifications Capacity	Environment
Fingerprint:1,500	Operation temperature: 0°C ~ 45°C
Card:5,000 (EM/MF) Records:80,000	Operation humidity: 20% ~ 80%
Verification/Identification	Verification/Identification
Verification speed(1:1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
Identification speed(1:N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Communication	Power Supply
TCP/IP, RS485, USB Host, WIEGAND in/out	DC12V/3A(optional)
Algorithm Version	Aux. Input
Finger VX10.0	1ea for linkage function
Function support	Dimension(W*H*L)
User role management , fingerprint image display, external bell, Work code, Multi-verification,T9 input, Scheduled bell, Alarm, Anti-pass back, ID card /MF card for optional	105*105*34mm

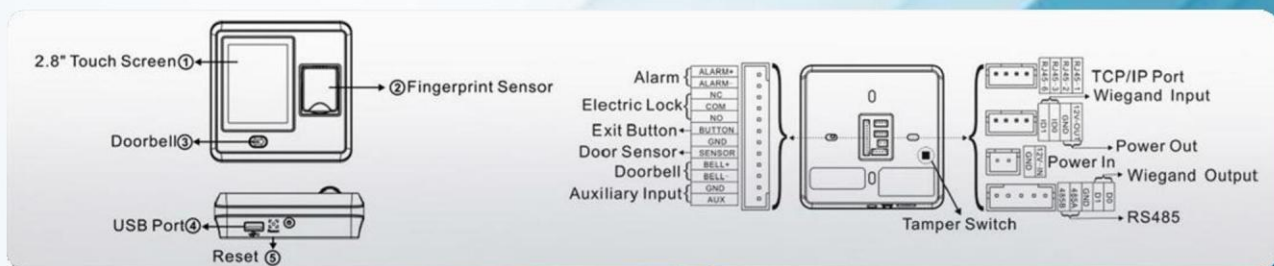

Esquema de configuración

